




ASSETTO TELAIO E POSIZIONE SEDILE - STANDARD SET UP

KF – KZ CHASSIS

FULL SIZE KART (1040 wheel base)				
Driver Size	150 / 160 cm	160 / 170 cm	170 / 180 cm	180 / 190 cm
A	590 mm	600 mm	620 mm	635 mm
B	595 mm	605 mm	625 mm	640 mm
C	240 mm	230 mm	200 mm	205 mm

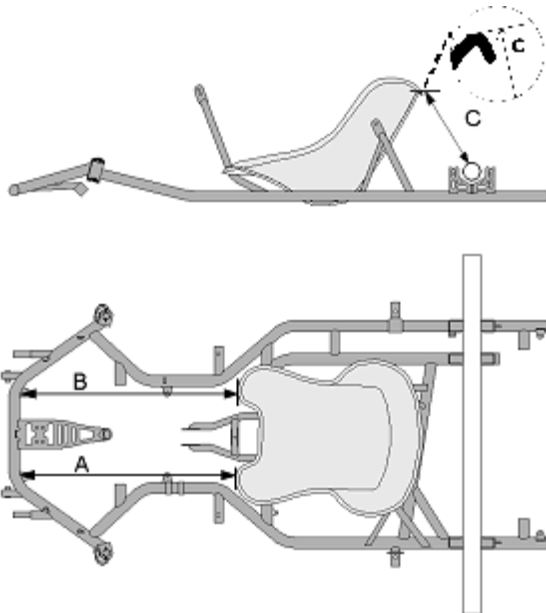

ASSETTO TELAIO	CHASSIS SET UP
Caster: Neutrale	Castor: Neutral
Convergenza: 0,5 mm per lato (1 in totale)	Toe: 0,5 mm each side (1 in total)
Larghezza mozzo anteriore: 1 spessore grande + 1 spessore piccolo	Front width: one big spacer + 1 small
Barra anteriore: piatta	Front bar: flat
Altezza del fusello: Centrale	Front Ride Height: Centre
Supporto carena: allentati	Side pod bars: loose
Barra posteriore: niente	Rear bar: out
Assale: OTK tipo N	Axle grade: OTK N type
Larghezza posteriore: 1400mm	Rear Width: 1400mm
Altezza posteriore telaio: assale nel mezzo	Rear ride height: axle in the middle
Larghezza mozzo posteriore: 92mm	Rear hub width: 95mm
Supporti sedile: 2 sul lato del freno e 1 regolabile sul lato del motore	Seat Stays: 2 on brake side and 1 adjustable on engine side
Cuscinetto centrale: stretto e poi allentato se necessario	Middle bearing: tight and then loose it if needed